


YULI玉立

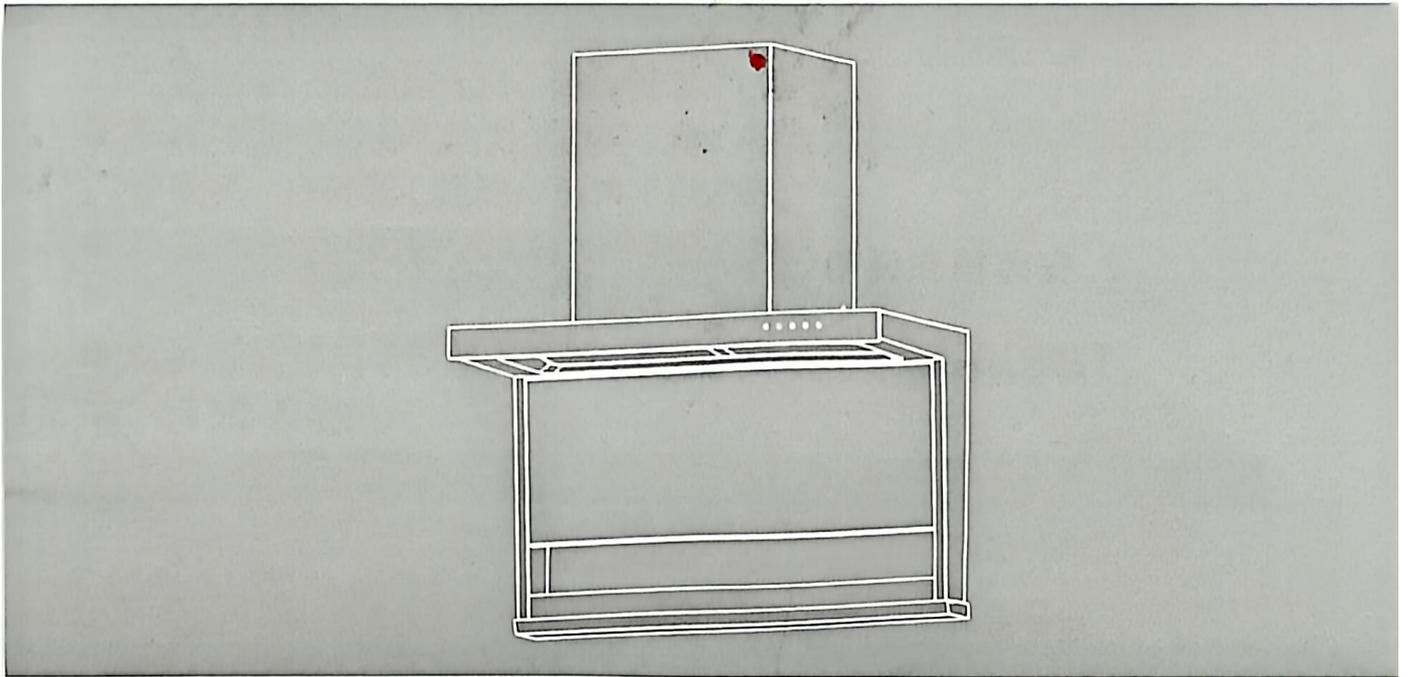

玉立·家用吸油烟机 使用说明书

目录

1. 产品介绍	
产品特点.....	2
技术参数.....	2
装箱清单.....	4
电气原理图.....	5
产品尺寸.....	5
2. 安装操作说明	
安装说明.....	7
使用方法.....	10
维护保养.....	12
注意事项.....	14
3. 维修与服务	
故障及排除.....	15
售后服务.....	16
4. 环境与保护	
环境与保护.....	16
5. 保修卡	

- 亲爱的用户，感谢您选用玉立牌吸油烟机。为了您能正确安全的使用本机，请您在安装及使用前仔细阅读使用说明书，阅后请妥善保管以备日后查阅。
- 产品特点
 - 造型前卫、富有时代感：流线、豪华、优雅时尚的外形设计。
 - 吸力大油烟清除彻底：整体拉伸式集气罩更适合中国烹饪特点——笼烟更彻底；并采用超大风量的双进风离心风机，排烟更彻底。二重抽吸，油烟无外逃，清除彻底。
 - 噪声特低：根据空气动力学原理，精心设计风机系统，使用滚珠轴承电机，多叶离心风轮，运转平稳宁静。
 - 极易擦洗：玻璃面板不锈钢面罩清洗更容易。
 - 油路特佳：采用独特的多油路设计，确保不积油、不滴油、不渗油。
 - 优质服务：售后服务质优及时，产品实行三年保修，终身服务。


■ 技术参数

产品型号	C1V-220-DE61A/DE61B	C1V-220-DE60A/DE60C	C1V-160-DE60B	C1V-200-DE65A
电 源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
整机额定输入功率	224W	224W	164W	204W
爆炒功率	300W	300W	/	/
照明灯最大输入功率	1×4W	1×4W	1×4W	1×4W
工作风量	11m ³ /min	11m ³ /min	11m ³ /min	11m ³ /min
最大风量	20m ³ /min	20m ³ /min	20m ³ /min	20m ³ /min
爆炒风量	22m ³ /min	22m ³ /min	22m ³ /min	22m ³ /min
巡航最大风量	/	/	28m ³ /min	28m ³ /min
半消声室噪音	67dB (A)	67dB (A)	68dB (A)	68dB (A)
工作噪音	69dB (A)	69dB (A)	70dB (A)	70dB (A)
最大静压	410Pa	400Pa	900Pa	900Pa
巡航最大静压	/	/	1100Pa	1100Pa
油脂分离度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
最大全压效率	28%	28%	30%	30%
气味降低度	≥95%(常态), ≥60%(瞬时)	≥95%(常态), ≥60%(瞬时)	≥95%(常态), ≥60%(瞬时)	≥95%(常态), ≥60%(瞬时)
待机功率	≤2.0W	≤2.0W	≤2.0W	≤2.0W
关机功率	≤1.0W	≤1.0W	≤1.0W	≤1.0W
能效等级	一级	一级	一级	一级

■ 技术参数


产品型号	CXW-200-DK65B	CXW-220-DK77A	CXW-220-DK77B	CXW-200-DK65C
电 源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
整机额定输入功率	204W	224W	224W	204W
爆炒功率	/	300W	300W	/
照明灯最大输入功率	1×4W	2×2W	2×2W	1×4W
工作风量	11m³/min	11m³/min	11m³/min	11m³/min
最大风量	20m³/min	20m³/min	20m³/min	20m³/min
爆炒风量	22m³/min	22m³/min	22m³/min	22m³/min
巡航最大风量	28m³/min	/	/	28m³/min
半消声室噪音	68dB (A)	67dB (A)	67dB (A)	68dB (A)
工作噪音	70dB (A)	69dB (A)	69dB (A)	70dB (A)
最大静压	900Pa	400Pa	400Pa	900Pa
巡航最大静压	1100Pa	/	/	1100Pa
油脂分离度	≥85%	≥85%	≥85%	≥90%
最大全压效率	30%	28%	28%	30%
气味降低度	≥95%(常态), ≥60%(瞬时)	≥95%(常态), ≥60%(瞬时)	≥95%(常态), ≥60%(瞬时)	≥95%(常态), ≥60%(瞬时)
待机功率	≤2.0W	≤2.0W	≤2.0W	≤2.0W
关机功率	≤1.0W	≤1.0W	≤1.0W	≤1.0W
能效等级	一级	一级	一级	一级

注：噪音为A计权声功率，声压级功率为A计权声功率-14dB，工作风量、最大风量、最大静压实测值与明示值的允许差不超过明示值的-10%，最高转速档下最大全压效率的实测值不应低于明示值，噪音正负3。

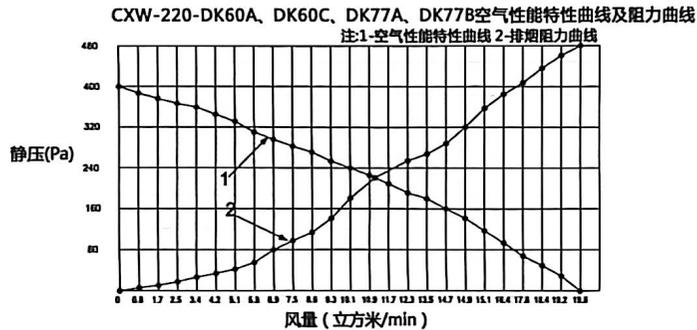


■ 技术参数

CXW-220-DK61A、DK61B空气性能特性曲线及阻力曲线

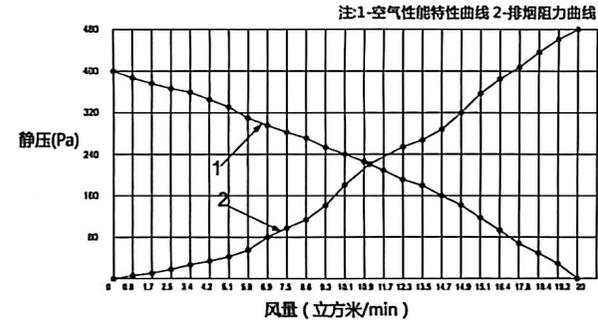

CXW-160-DK60B;CXW-200-DK65A、DK65B、DK65C空气性能特性曲线及阻力曲线

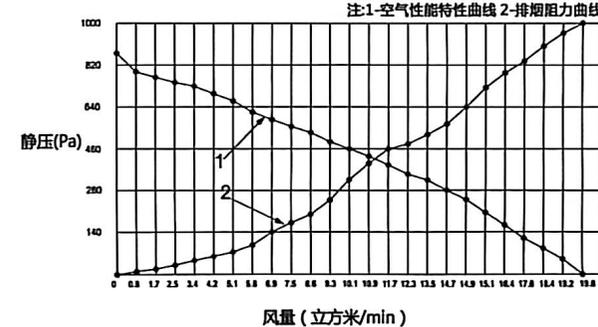


■ 装箱清单

请按装箱单的内容——清点,如有缺少或损坏:

- 属本公司的或销售商责任的,请向销售商提出处理要求;
- 属客户自行责任的,请与销售商或本公司联系。

序号	名称	数量	备注
1	整机	1台	
2	说明书	1本	请妥善保管
3	排烟管	1根	长度1.5m和1.7m, 具体以实物为准
4	油杯	1只	装在本机上
5	挂钩	1只	安装机体
6	安装附件	1包	
7	出风口座	1只	
8	出风口密封垫	1只	


■ 电原理图

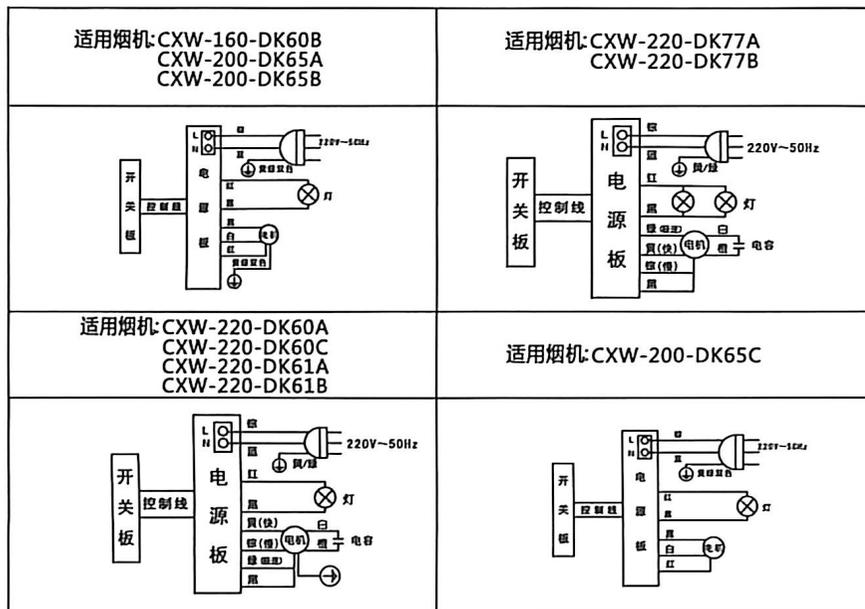

零部件或电气接线若有变化, 恕不另行通知


■ 产品尺寸

CXW-200-DK65A, DK65C

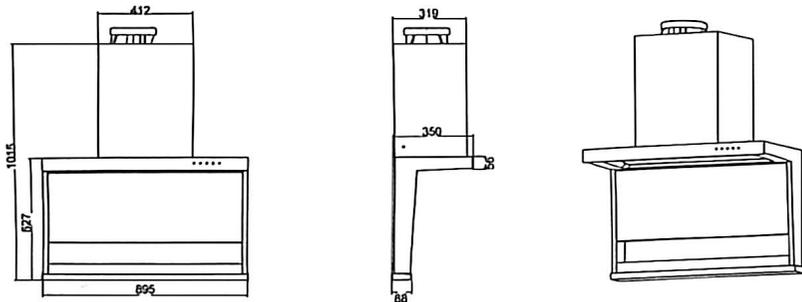


■ 产品尺寸


CXW-200-DK65B

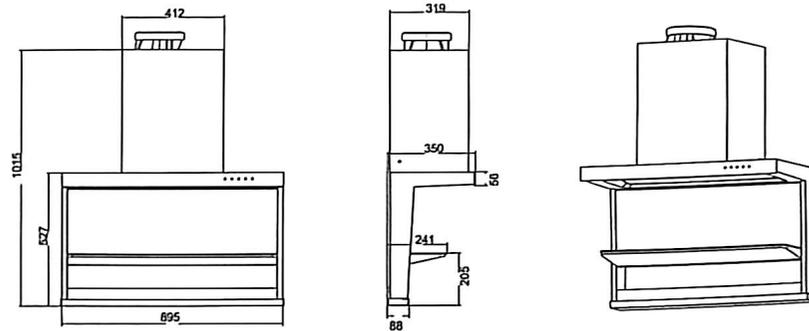

CXW-220-DK61A, DK61B

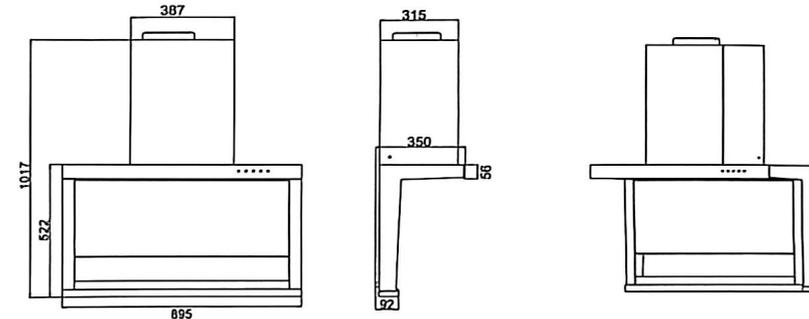


CXW-160-DK60B, CXW-220-DK60A, DK60C

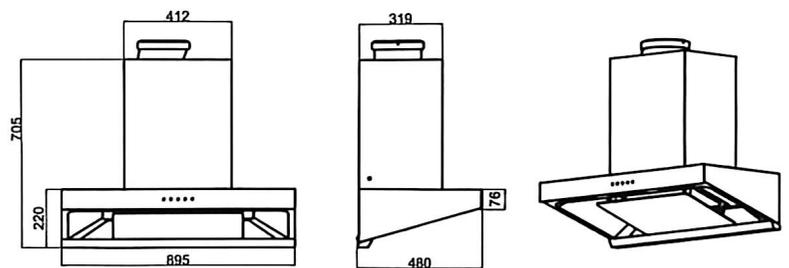

■ 产品尺寸

CXW-220-DK77A、DK77B

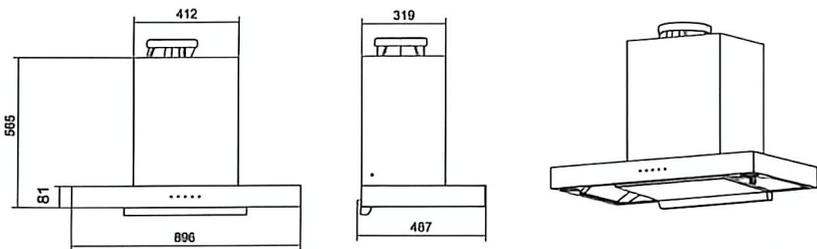

单位: mm

■ 安装说明

安装要求

- 安装的墙壁有一定的承重能力,能负担整机的整重。吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触,以免触电。
- 整机不应安装在空气对流量太大的环境中,以免影响排烟效果。
- 此安装尺寸只适用于电灶,如果安装在燃气炉灶上方,炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离应至少为65cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离,则对此应予考虑。当本产品的安装高度(即炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的距离)低于65cm时(吸烟效果更好),低于65cm部分的所有部件均为吸油烟机的不易燃部件或工作在安全特低电压下的部件,且这些部件变形时,不会影响对触及带电部件的防护。
- 整机安装必须有防掀翻装置(如右图,蜗壳下置式按图2安装,其它型号按图1安装)
- 整机出风口距离排气孔的距离 ≤ 1.5 米为宜,避免因出风管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
- 出风管橱柜安装尺寸见下图。




图1






图2

单位: mm


CXW-160-DK60B;
CXW-220-DK60A;
DK60C吸油烟机顶
面出风管开孔尺寸



CXW-200-DK65A,
DK65B、DK65C;
CXW-220-DK61A,
DK61B吸油烟机顶
面出风管开孔尺寸




CXW-220-DK77A,
DK77B吸油烟机顶
面出风管开孔尺寸




■ 安装说明

- CXW-160-DK60B;CXW-220-DK60A、DK60C吸油烟机底端到台面的距离为550mm。
- CXW-220-DK77A、DK77B吸油烟机底端到台面的距离为700mm

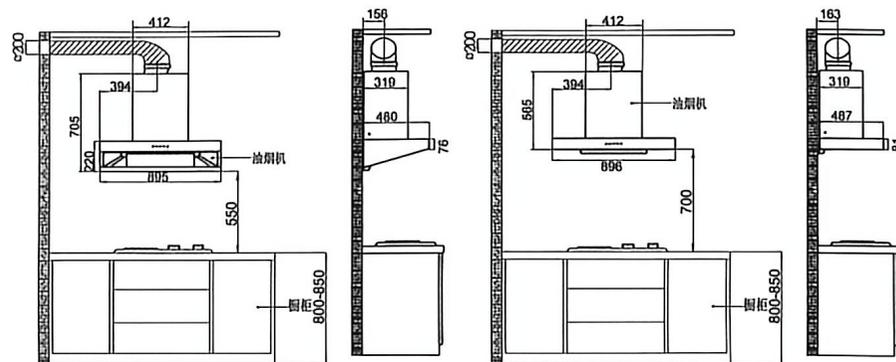

- CXW-200-DK65A、DK65B、DK65C;CXW-220-DK61A、DK61B吸油烟机底端到台面的距离为280mm。

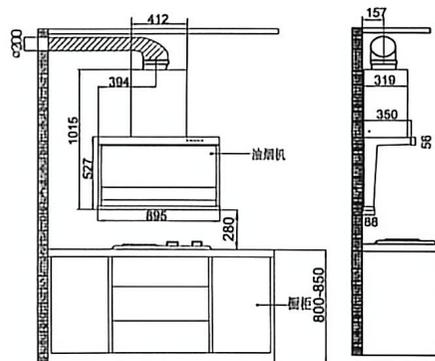

单位: mm

■ 安装说明

整机安装前准备

- 在墙面的适当位置用冲击电钻钻出直径为中10MM，深为60MM的孔4个，并埋好膨胀管，在木螺钉上平垫圈拧紧后，挂上整机。

注意:钻孔时避开墙内的电线,以免发生触电

- 在出风管出口处制作直径为200MM通孔，排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发生命危险。

排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中

整机安装

- 直接将出风管插入出风槽内，并用ST4.2X8螺钉紧固。
- 牢挂主机，正视---不歪不斜，侧视---机体贴在墙面，下端略有垫脚缝。
- 安装出风管，检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密，止逆阀叶片启落无阻。
- 装饰罩高度以实际所需进行调节，调节好高度后，用二枚塑料膨胀螺钉(自备)进行固定。
- 装入油杯。
- 牢固插入电源插头。
- 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅自改插头。
- 试按照明、强吸、弱吸、电源键，看各键是否正常，同时检查相应的指示灯是否完好。
- 试按强吸、弱吸键检查电机运转是否正常。

■ 使用方法

- CXW-220-DK60A、DK60C、DK61A、DK61B控制面板说明



● 操作说明

- 1、在关机状态下,按“开关/延时”键则变为待机状态。
- 2、在待机状态下,按“极速档”、“快档”、“慢档”,可启动烟机,运行在相应状态三速具有互锁功能。


注: (1)极速档运行时间为3分钟,3分钟后烟机自动切换到快档运行。

(2)在烟机运行过程中,对应使用的档位键再按一次,则烟机停止运行。在烟机运行过程中,按一次“开关/延时”键开启延时关机功能,延时时间为3分钟,3分钟后烟机停止工作。在3分钟延时状态下再按一次“开关/延时”键,则烟机立即停止运行,进入关机状态。

(3)任何状态下,“照明”键用于单独控制照明灯,按一下灯亮,再按一下灯灭。

3、挥手功能:(1)、在关机状态下,从左到右挥手一次,烟机慢档运行;从左到右挥二次,烟机快档运行;从左到右挥三次,烟机极速档运行,依次循环。(2)、烟机在运行过程中,从右到左挥一次,烟机进入延时状态;从右到左挥两次,进入关机状态。

- CXW-200-DK65A、DK65B、DK65C;CXW-160-DK60B控制面板说明




● 操作说明

- 1、开关/延时键:关机状态下,按“开关/延时键”:烟机进入待机状态,此时可开启档位键。烟机在工作期间,按此键烟机进入延时状态,延时3分钟后进入关机状态;延时状态时再按此键,则直接进入关机状态。

■ 使用方法

2. 柔速键：在待机状态下，按一下“柔速”键，风机以柔速档运转，数码管显示12：00风量。
3. 高速/中速键：在待机状态下，按一下“高速/中速”键，风机以高速档运转，数码管显示20：00风量，再按一下此键跳到中速档运行，数码管显示17：00风量。
4. 极速键：在待机状态下，按一下“极速”键，风机极速运转，数码管显示22：00风量，极速3分钟后，跳到巡航运行。
5. 巡航键：在待机状态下，按一下“巡航”键，常态下数码管显示17:00风量，当遇到排风口阻力变化时，数码管显示17:00-28:00中数值做相应变化，再按一下，数码管显示00：00，烟机进入待机状态，依次循环。
6. 照明键：按一下“照明”键，照明灯亮；再按一下“照明”键，照明灯灭。
7. 挥手功能：
 - (1) 关机状态下：从左到右挥第1次，烟机智能变频档运行，数码管显示17（当遇到排风口阻力变化时，数码管显示17-28中数值做相应变化）；从左到右挥第2次，烟机高速档运行，数码管显示20；从左到右挥第3次，烟机极速档运行，数码管显示22；从左到右挥第4次，烟机中速档运行，数码管显示17，从左到右挥第5次，烟机柔速档运行，数码管显示12，依次循环。
 - (2) 在风机运行过程：从右到左挥1次，烟机进入延时状态，数码管显示03:00后开始倒计时；从右到左挥2次，直接关机。在关机状态下，从右到左挥手应无反映。
 - (3) 在关机状态下：同时长按“电源/延时”键和“照明”键3秒以上，并发出提示音则可关闭或开启挥手功能。原始出厂默认挥手功能开启状态。

● CXW-220-DK77A、DK77B控制面板说明

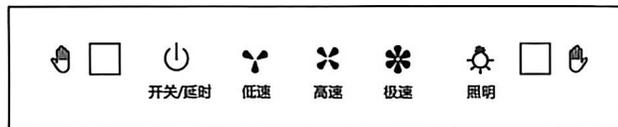

● 操作说明

1. 在关机状态下，按“开关/延时”键则变为待机状态。
2. 在待机状态下，按“极速”、“高速”、“低速”，可启动烟机，运行在相应状态，三速具有互锁功能。

■ 使用方法

注：(1)极速档运行时间为3分钟，3分钟后烟机自动切换到高速运行。

(2)在烟机运行过程中，对应使用的档位键再按一次，则烟机停止运行。在烟机运行过程中，按一下“开关/延时”键开启延时关机功能，延时时间为3分钟，3分钟后烟机停止工作。在3分钟延时状态下再按一下“开关/延时”键，则烟机立即停止运行，进入关机状态。

(3)任何状态下，“照明”键用于单独控制照明灯，按一下灯亮，再按一下灯灭。

3. 挥手功能：(1)、在关机状态下，从左到右挥手一次，低速运行；从左到右挥二次，烟机高速档运行；从左到右挥三次，烟机极速运行，依次循环。(2)、烟机在运行过程中，从右到左挥一次，烟机进入延时状态；从右到左挥两次，进入关机状态。

■ 维护保养

1. 良好的性能来自保养，请保养好您的器具。
2. 维护保养前务必切断电源(握住插头而拔)。
3. 维护保养时，请戴手套。
4. 需经常清除油网及机体表面的油污，保持器具清洁、美观。
5. 每使用四个月需清洗油网一次，以保证器具吸烟排气效果良好。
6. 每年需全面维护保养一次，清除各部位的油污，确保器具良好性能。

● 部件的拆卸(非专业人员请勿拆卸)

拆卸部件时，请轻放轻拿，以免部件变形或损伤。

1. 托住油杯并水平拉出。
2. 拧下油网的固定螺钉，取下油网。
3. 拧下固定下装饰罩的螺钉(在机体后部)，取下装饰罩。
4. 拧下机箱盖板的螺钉并取下机箱盖板。
5. 拧下导风圈固定螺钉并取下导风圈。
6. 按风轮帽上的箭头指示方向旋下风轮帽，取出风轮。
7. 保养完毕后，按上述相反步骤装好各部件。

● 部件的清洗


1. 部件清洗时请使用中性洗涤剂和软布、软刷，禁止使用有机溶剂。
2. 最好浸泡30分钟后再清洗，清洗时应避免部件变形或损伤。



■ 维护保养

3. 部件清洁后, 请用清水冲洗, 并用软布擦干。
4. 电气部件请用干软布、软刷清扫, 严禁用水或洗涤剂清洗。
5. 如果不按本说明书规定方法去清洗, 吸油烟机有起火的危险。

● CXW-200-DK65A、DK65B、DK65C导流板玻璃拆卸方法:

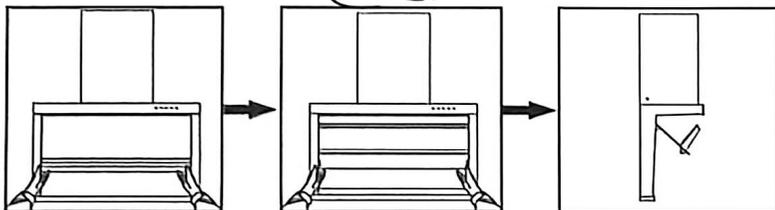

1. 双手托住导流板下方左右两角向外拉起, 使导流板内部磁珠锁与烟机固定支架分离。

2. 打开一定角度后, 会看到两个挂钩, 用手往里移动导流板, 使挂钩与限位螺钉分离, 便可取下导流板玻璃。


● CXW-160-DK60B; CXW-220-DK60A、DK60C、DK77A、DK77B导流板玻璃和油网拆洗方法:

拆卸部件时, 请轻放轻拿, 以免部件变形或损伤。

(1) 托住油杯两端并慢慢水平抽出, 防止洒油。


(2) 双手托住导油板前部左右两侧向下拉动, 使磁珠锁销与磁珠锁座分离, 同时再向下旋转一定角度, 取下导流板。

(3) 拧下油网的固定螺钉, 取下油网。

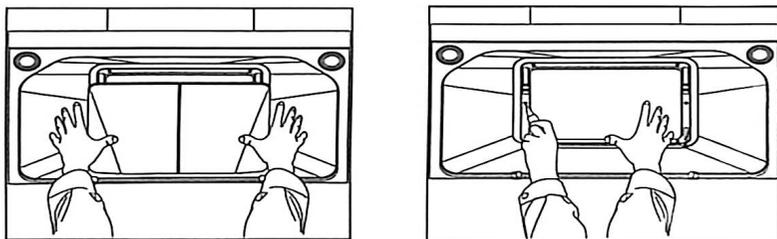

■ 维护保养

● CXW-220-DK61A、DK61B导流板玻璃拆卸方法:

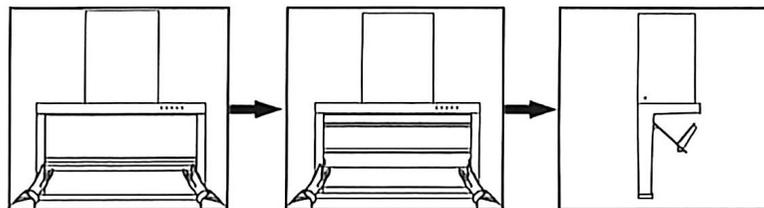

1. 双手托住导流板下方左右两角向外拉起, 使导流板内部磁珠锁与烟机固定支架分离。

2. 打开一定角度后, 会看到两个弹簧销, 用手往里按压弹簧销, 使支架上的孔与弹簧销分离后, 便可取下导流板玻璃。

■ 注意事项

- 安装吸烟机的墙壁要有一定的支承强度, 应能承受吸烟机自身的重量。
- 安装钻孔时应避开墙内埋设得电线, 以免触电。
- 更换LED灯时, 必须断开电源, 并使用本公司专用的LED灯。
- 长时间使用后, 请不要直接用手触射灯面罩, 以防烫手。维护前拔下电源插头, 并开机确认已切掉电源, 然后戴好防护手套, 进行清洗。
- 吸烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中, 否则会发生生命危险。
- 吸烟机在和燃烧燃气或其它燃料的灶具同时使用时, 房间必须保持通风良好。
- 禁止炉火直接烘烤吸烟机, 否则会发生损坏吸烟机或有着火的危险。
- 油锅起火时, 请立即关掉吸烟机。再次使用时, 必须检查电源线是否损坏, 如果自己不能确认, 请与我们的维修中心联系。
- 建议每三个月对风轮、风道的油垢进行清洗, 确保排烟效果, 及时倒弃油杯中的污油, 防止溢出。
- 清洁风轮时应特别小心, 不可碰撞或丢掉配重块, 以免风轮的动平衡遭到破坏, 造成整机震动, 噪声加大。
- 请按说明书中规定的清洁剂(如:中性洗衣粉等)清洗吸烟机, 忌用汽油和其它挥发性易燃溶剂清洗, 否则吸烟机会有起火的可能。

■ 注意事项

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 由于钢化玻璃工艺特殊性，自爆是钢化玻璃本身具有的特性，行业内是3%-5%自爆率，我司严格控制在3%之内。
- 在移动吸油烟机进行安装、清洁或者修理前，务必切断电源，以免触电。在进行安装、清洁或修理时，应佩戴防护手套。

■ 故障及排除

须切断电源且须有一定机电专业知识的人员进行

常见故障	原因	处理方法
灯不亮，电机转动	灯泡未装，灯泡松动未装好或灯泡已坏	请装上、旋紧或调换灯泡
灯不亮，电机不转动	插头与插座接触不良	修理或更换
	开关坏了或接触不良	修理或更换
灯亮，电机不转动	电机热保护器烧坏	更换电机
	电容器烧坏	更换电容
	电机烧坏	更换电机
整机剧烈振动，噪声增大	风轮不平，与风道相碰	调整风轮
	装饰圈未旋紧	紧固装饰圈
吸力不强	安装高度过高	调整到合适高度（见本说明书安装要求）
	厨房空气对流太大或密封太严	适度打开门窗
	伸缩软管过长，接口不密封，转弯太多，弯处圆度变形严重	按说明书要求安装
	出风口座两叶片不能自然开启	调整伸缩软管，保证两叶片开启自然
	锅偏出整机外面	调整灶具位置
	电源电压太低	电压大于200V为佳

在使用时，发现其它不正常现象，可与就近特约维修部联系

■ 售后服务

- 您的吸油烟机一旦出现异常而不能正常使用时，请按《故障排除》进行处理。若仍解决不了，请与销售商或本公司在当地的特约维修部联系并进行维修。
- 您也可以来信、来电与本公司售后服务部联系，但需告知以下内容：
 - 1、您的姓名、电话、通讯地址；
 - 2、您的机型及产品条形码；
 - 3、使用过程及出现的症状说明。
- 本公司将为您提供热诚、周到、满意的服务，令您感到称心如意。再次感谢您选用玉立家电产品！

请妥善保管使用说明书（内容如有改动，恕不另行通知）

■ 环境与保护

- 外包装材是回收材料，内包装泡沫塑料为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 注意：包装材料会散发微量令人不适的气体，所以请您将这些材料置于安全地带或正确处理，以保证远离儿童。

工厂质量体系通过ISO9001国际认证

执行标准：GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
 GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
 GB/T 17713-2022 《吸油烟机》
 GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

保修卡

用户姓名		用户电话	
详细地址			邮政编码
产品型号			购买商店
			购买价格
出厂编号			购买日期
收费情况	材料:	收费:	服务日期
用户意见	服务态度	很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>	服务人员
	其他意见		用户签字

YULI 玉立

服务指南

- 感谢您选择玉立厨房电器产品！凭此卡您可享受我公司为您提供的产品安装服务或燃气灶（限嵌入式）的调试服务。您有任何服务需求，请拨打0574-62465354咨询。
- 免收安装/调试人工费的区域范围只限于指定市区内。
- 因专业不同，墙体、玻璃、橱柜的开孔和改造等工作不属于本公司服务范围，请用户自行解决。
- 除产品包装所附配件外，安装所需其他辅助材料请用户自付。
- 如服务人员在服务中有以下不良行为，用户可拒绝在服务卡上签名：
 - 服务态度恶劣；
 - 要求请吃饭或索取小费；
 - 不按标准收费。
- 服务人员须按安装调试规范进行安装或调试，如服务人员擅自违规安装或调试，用户可拒绝服务。
- 服务人员应向用户说明安装调试规范之要求，用户不应要求服务人员违规安装或调试。否则服务人员有权拒绝服务。
- 服务完毕后，服务人员必须试机，并向用户讲解日常使用和保养知识。
- 请用户配合服务人员填写此卡正面相关内容，并用户亲自填写意见和签名，然后将卡由服务人员带回。由此公司会为您建立用户电脑档案，以便今后更好地为您服务。
- 如有合理服务问题但服务网点不能解决或对服务网点的服务不满意时，请您立刻致电我公司服务中心投诉，我们会尽快解决您的问题。公司服务监督电话：请拨打400-888-2310咨询。

中国大陆RoHS法规标示要求

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS)，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量

本表适用之产品
吸油烟机
产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
排风管	○	○	○	○	○	○
出风口座	○	○	○	○	○	○
装饰罩	○	○	○	○	○	○
集烟腔	○	○	○	○	○	○
油网	○	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
蜗壳	○	○	○	○	○	○
风轮	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
电子电气部件	×	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	×	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	×	○	×	○	×	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本表格中打×的部件或材料含有有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。

本产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。



《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

YULI玉立 | 《吸油烟机》 国标起草单位

浙江玉立电器有限公司

ZHEJIANG YULI KITCHEN APPLIANCES CO.,LTD

地址Add:浙江省余姚市马渚镇东一路1号

电话Tel:0574-62460231

传真Fax:0574-62465517

服务热线Tel:800 8574 378

网址Http://www.china-yull.com

本公司保留为改进产品而变更设计与规格的权利，以上各型号产品功能数据如有变动请以实物为准。

版本号: PX29