



扫码查询
符合性声明



码上关注
获取专属权益



便携式恒温水杯 说明书
BABY FEEDING

HL-5085

使用产品前请仔细阅读本使用说明书 保留备用
PLEASE READ THIS INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS
PRODUCT AND KEEP IT FOR FUTURE USE

重要安全说明

危险

- 请勿使用微波炉等加热设备对产品进行加热。
- 请勿自行拆开及修理本产品。
- 产品充满电后请及时取下电源，切勿使产品长时间处于充电状态。

警告

- 产品包装袋请勿让儿童玩耍，避免窒息的危害。
- 请勿将产品放置在婴儿可接触到的场所。
- 请勿将产品浸入水或其它液体中，以避免发生火灾、漏电或危及人身安全。
- 本机如有损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 壶内无水时，请勿干烧，关闭电源。
- 请勿将面条、牛奶或其他食物放入壶中加热。
- 本产品不可放置于高温的燃气或电热火炉旁边使用。
- 如果充电线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 壶内请勿盛放超过80°C的液体或其它物质。

! 注意


- 首次使用需充电激活。
- 使用前，请仔细阅读说明书中各项说明。
- 肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人必须在获得器具安全使用方法的经验者的监督和指导下操作本产品。
- 充电前，请先检查本产品所标识的电压是否与家中的电压相符。
- 充电前，检查充电线插头是否完全插入插座，且务必确保其已稳固插入。
- 不要让充电线接触到高温的表面锐利的边角，如果充电线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 不得存放碳酸饮料。
- 本产品符合国家安全标准，第一次使用前请先依照正确清洗方式清洗产品。
- 不使用时，及时清洁并晾干存放。
- 该产品仅供家庭使用。
- 因塑料固有的属性，塑料部件如长时间经过日晒或高温接触，会产生泛黄、变脆或起皮等自然老化现象，如发现类似情况，请及时更换，以免影响使用。

锂电池使用注意事项

- 本机含有内置式可充锂电池。
- 严禁把设备拆解、撞击、挤压或投入火中。
- 请勿置于高温环境中使用和储存。
- 若出现电池鼓胀，请立刻停止使用。
- 请勿尝试自行更换电池，您可能会损坏电池，从而导致过热、火灾和人身伤害。
- 不要试图拆解电池，锂电池中的某些成分是易燃、有害的，会造成伤害、着火、破裂或爆炸。禁止拆卸、打开、切碎或用金属刺穿电池或电池组。
- 不要将电池组长期充电。
- 锂电池只能由授权服务商进行更换，用错误型号电池更换会有爆炸的危险；
- 取出电池时，器具必须要断电。
- 请按照国家 and 地区的环保法规妥善处理本产品和内置电池。
- 废弃前须将电池取出（电池拆解方法：撕下底部防滑垫，用螺丝刀拧下螺丝，焊断电源线，即可取出电池）

部件说明

- 使用前请先核对内容物数量，如有缺件时，请联系购买店家。
- 本说明书产品图片仅供参考，请以实际内装物为准。

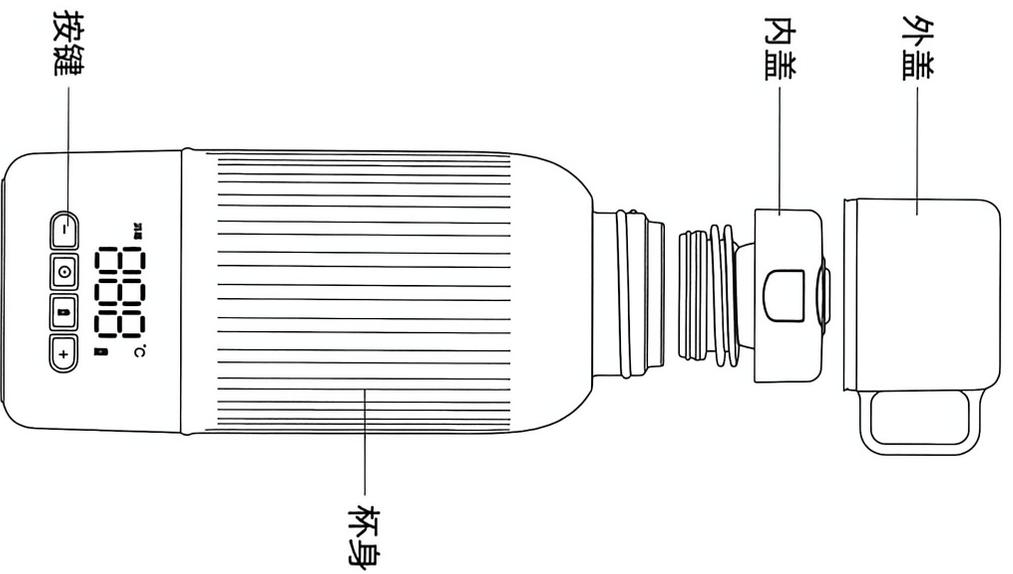

食品接触用材料清单

本产品与食品接触用材料均符合GB4806.1系列标准的要求


食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内盖、外盖	聚丙烯	GB4806.7	PP
发热盘 杯身内胆	不锈钢 (06Cr17Ni12Mo2)	GB4806.9	SUS316L
杯身外壳	不锈钢 (06Cr19Ni10)	GB4806.9	SUS304
密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11	硅橡胶

常见故障排除指南

- 产品无法开启：请检查电量是否充足。
- 产品无法充电：请检查电源是否连接正常。

面板说明

使用前，先将壶内清洗干净，以确保干净卫生。
请先将产品充满电后，进行操作。

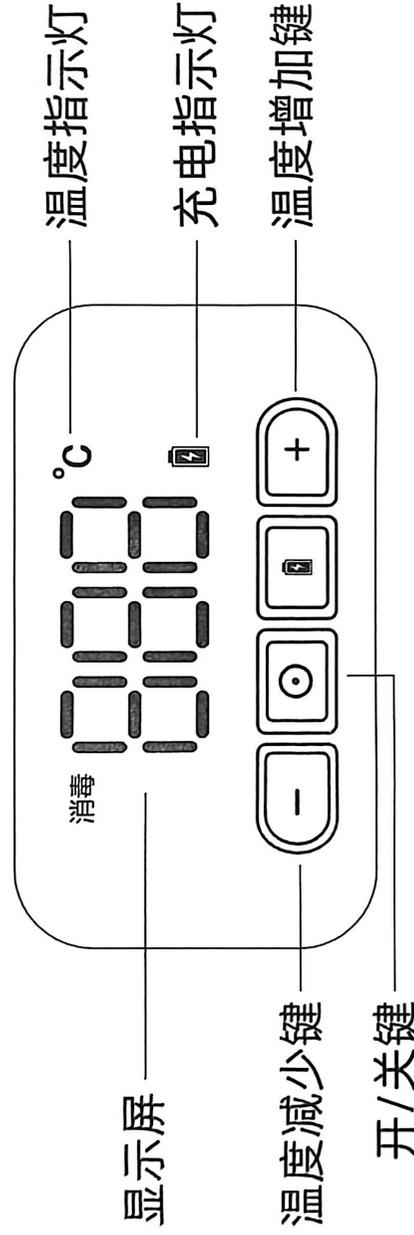

操作方式

- 长按“”，开/关机；默认加热温度37°C，短按“”，切换温度选择（35°C、40°C、45°C、50°C、55°C）。
- 开机后，可点击“”键调节温度（可调范围35°C-55°C）
- 开机后，杯内加入50-100mL水，长按“”键，机器进入消毒模式，默认30分钟。（面板显示65°C并闪烁三次后，显示“”，加热到65°C后保持常亮，30分钟后自动关机。）
- 短按“”键，显示当前电量。
- 记忆功能：本机具有记忆功能，自动记忆上次所选的温度（消毒模式无记忆功能）。

电量状态及充电说明

- 充电方式: Type-C充电口适用适配器5V/2A或适配器12V/3A。
(适配器需另行购买)
- 充电时 “⚡” 白灯闪烁; 当电量在 0%-99%, “⚡” 白灯闪烁
充满时电量显示100% “⚡” 白灯常亮。移除适配器, 进入待机
无显示。
- 使用时插电, 接入适配器, 进入充电电量显示状态1.5s 后恢复到
放电状态, 手动切换可以显示电量。
- 低压报警: 当电池电量高于40%时, “⚡” 不显示, 电量键切
换可显示电量。当电池电量低于40%时, “⚡” 红灯常亮。当
电池电量低于10%时, “⚡” 红灯闪烁。当电池电量等于 0%时
“⚡” 红灯闪烁, 显示 LO, 且无法开机。

有害物质含量信息环保使用年限

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
发热组件	○	○	○	○	○	○
电子板组件	×	○	○	○	○	○
显示屏组件	×	○	○	○	○	○
充电线组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质在该部件某一均质材料中的含量由于现有技术和工艺限制超出GB/T26572标准规定的限量要求。



依据SJ/T11364《中国电子电器产品有害物质限制使用标识要求》本产品整机的环保使用年限为10年电器电子产品环保使用期限，是指用户按照产品说明正常使用，电器电子产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

废弃处理

循环箭头标识表示本产品应在超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请根据国家或当地废弃电子产品的有关规定妥善处理。

产品规格

型 号	HL-5085	容 量	500mL
品 名	便携式恒温水杯	产 地	中国上海
执行标准	GB4706.1, GB4706.19		
输入电源	5V $\overline{=}$ 2A/12V $\overline{=}$ 3A		
电池电压	7.2V $\overline{=}$		
电池容量	5100mAh 36.72Wh		
生产日期	标示于包装或产品本体上		
建议室温	15°C~30°C		
建议湿度	50%~80%		

* 产品升级或材料变更，恕不另行通知。

清洁说明

- 清洁前请断开电源并等其冷却后再进行操作。
- 请勿将产品用水冲洗或浸入水中。
- 请勿使用高度腐蚀性的清洁剂清洗，请勿用钢丝球擦拭杯身。
- 自来水或非蒸馏水中的矿物质可能会沉积在水壶底部导致污垢，从而影响水壶的使用性能。所以请定期对水壶进行除垢操作。请使用除垢剂并参照其使用说明进行除垢操作。也可在壶内加入少许白醋浸泡清洗。
- 为减少水垢的产生，推荐使用纯净水。

售后服务保障卡

尊敬的用户，感谢您购买并使用我公司“小白熊”品牌系列产品。自购买（签收）之日起算，发生质量问题凭购买有效凭证您享有质保一年的服务，服务承诺如下：

质量问题	退换货服务 (联系购买处商家)		维修服务 (送指定特约服务点)	
	享受的服务	用户承担的费用	享受的服务	用户承担的费用
7天内	退货、换货	无	免费维修	无
8-15天	换货	无	免费维修	无
16-30天	/	/	免费维修	无
31天-1年	/	/	免费维修	单向邮寄运费
1年以上	/	/	收费维修	维修费、配件费 邮寄运费

- 说明：1. “/”号代表不适用；
 2. 如购买处商家有超出以上额外服务承诺,则由其自行承担；
 3. 邮寄运费指邮寄维修付给快递的运费。

凡属下述情况之一时，则不在质保范围；


- 丢失原始购买凭证或购买凭证上未显示产品型号、商家信息和购买日期的；
- 超出质保期限的；
- 因使用、维护、保管不当造成的故障和损坏的；
- 使用于商业性用途的；
- 自行改装、拆解、维修造成的故障和损坏的；
- 使用产生损耗的组件（包括吸奶器塑料及硅胶类配件、刀头组件、滤网、不锈钢部件、塑料组件、硅胶组件、电源线、带涂层的表面、玻璃陶瓷易碎类部件等）；
- 因火灾、地震或其它自然灾害等不可抗力造成的故障和损坏的；
- 非小白熊公司正规授权渠道处购买的产品。

报修方式



自助报修（推荐）

- 登录微信小程序
- 选择我的-售后报修
- 按提示操作

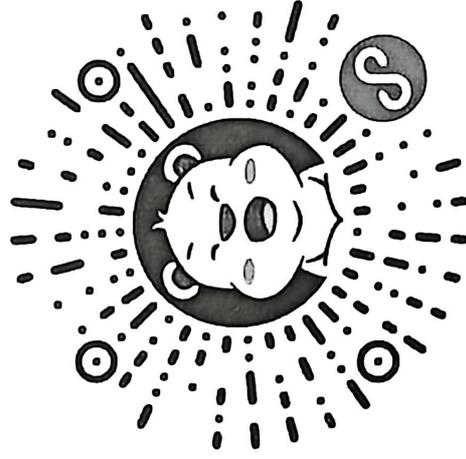

电话报修

400-888-8182

- 拨打400客服热线
- 按客服指引操作

1. 维修的产品请做必要的清洁，避免残留物变质发霉；运输前请妥善包装，避免运输过程中产生磨损/破损；
2. 为快速识别问题并维修，邮寄产品中请务必附带下列报修信息（另附纸亦可）。

报修信息

购买的商家（店铺信息）： _____

产品型号： _____ 订单编号： _____

购买日期： _____ 联系电话： _____

收件人姓名/ID： _____

收件地址： _____

故障描述： _____

委托方：小白熊(上海)母婴用品有限公司

委托方地址：上海市闵行区元江路5500号第1幢F2048室

被委托方：翡咪乐(上海)母婴用品有限公司

被委托方地址：上海市青浦区华新镇华徐公路
3029弄65号2幢

总经销：小白熊(上海)供应链管理有限公司

产地：中国 上海

售后服务热线：400-888-8182

